

防曇コーティング UKシリーズ



Uni-chem

特徴

吸水性だけでなく濡れ性があり、クリアな視界を維持できます。

【基材情報】

基材：ポリカーボネート、アクリル、PET等 ガラスも適用可能

膜厚：10μ~20μ 硬化方法：加熱 120℃ 60分等

加工方法：ディップ、スプレー、バーコート、流し塗り

密着性を上げる場合はプライマー加工が必要

✓製品ラインナップ

✓高温蒸気による防曇性試験


親水タイプ
UK-001
(標準品)

表面親水で防曇性に優れた弊社標準品



撥水タイプ
UK-002
(新規品)

表面撥水性および滑り性を付与。新規開発品。

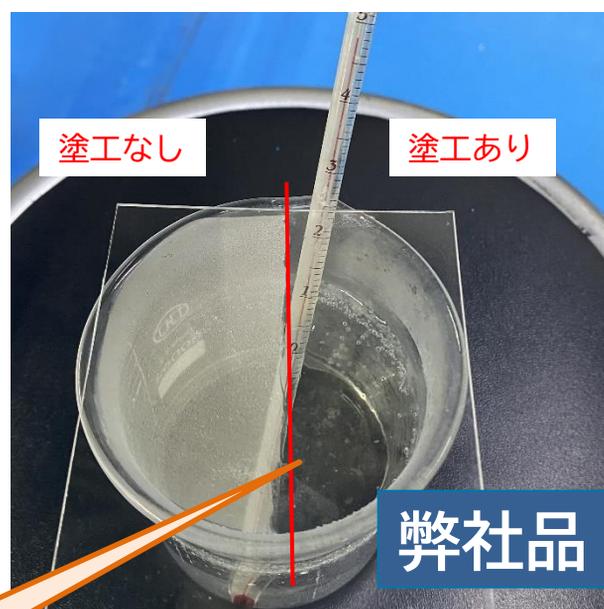

過酷な条件でも優れた防曇を發揮します

